



ИГРОВОЙ СТОЛ
Артикул: JG-AT-14001
Модель: SIRIUS
Серия: JG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.








Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.



Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ




1  <i>Для рис. 1</i> x1 Игровое поле	2  <i>Для рис. 1</i> x2 Правая ножка	3  <i>Для рис. 1</i> x2 Левая ножка	4  <i>Для рис. 2</i> x2 Крайняя панель
5  <i>Для рис. 1</i> x4 Ножка регулировки	6  <i>Для рис. 3</i> x1 Электронный счетчик	7  x2 Круглая шайба	8  <i>Для рис. 3</i> x2 Толкатель
9  <i>Для рис. 3</i> x2 Войлочная наклейка	10  <i>Для рис. 3</i> x2 Ворота	11  <i>Для рис. 3</i> x1 Адаптер	A1  x1 Шестигранный ключ
A2  <i>Для рис. 1</i> x12 Болт 1/4"×1-1/8"	A3  <i>Для рис. 1</i> x12 Шайба 1/4"	A4  <i>Для рис. 3</i> x4 Винт 4x12мм	A5  <i>Для рис. 3</i> x2 Винт 3x15мм
A6  <i>Для рис. 2</i> x8 Винт 4x15мм			

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  <i>Для рис. 1</i> x1 Мотор	P2  <i>Для рис. 1</i> x4 Уголок	P3  <i>Для рис. 1</i> x16 Т - Гайка
---	--	---

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

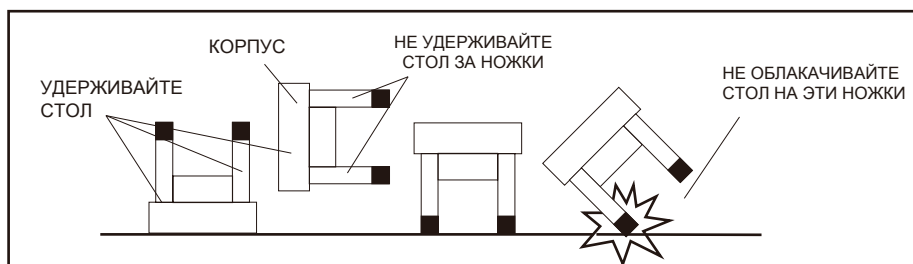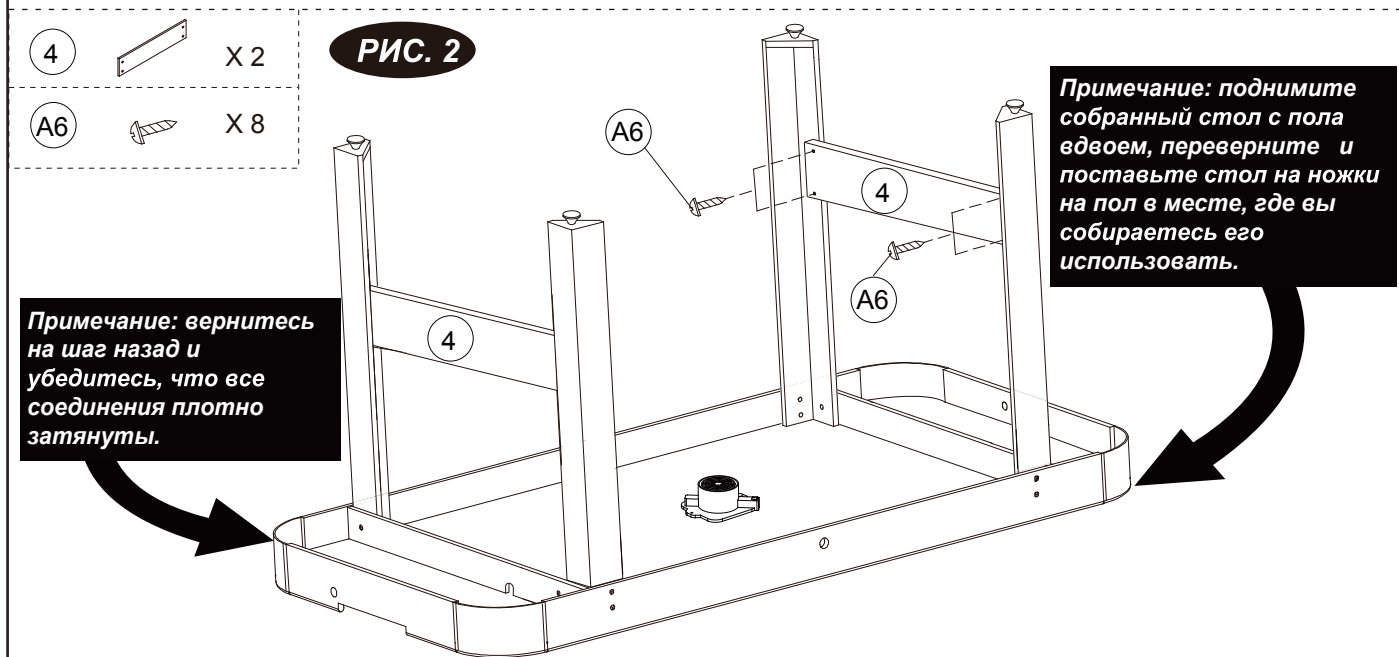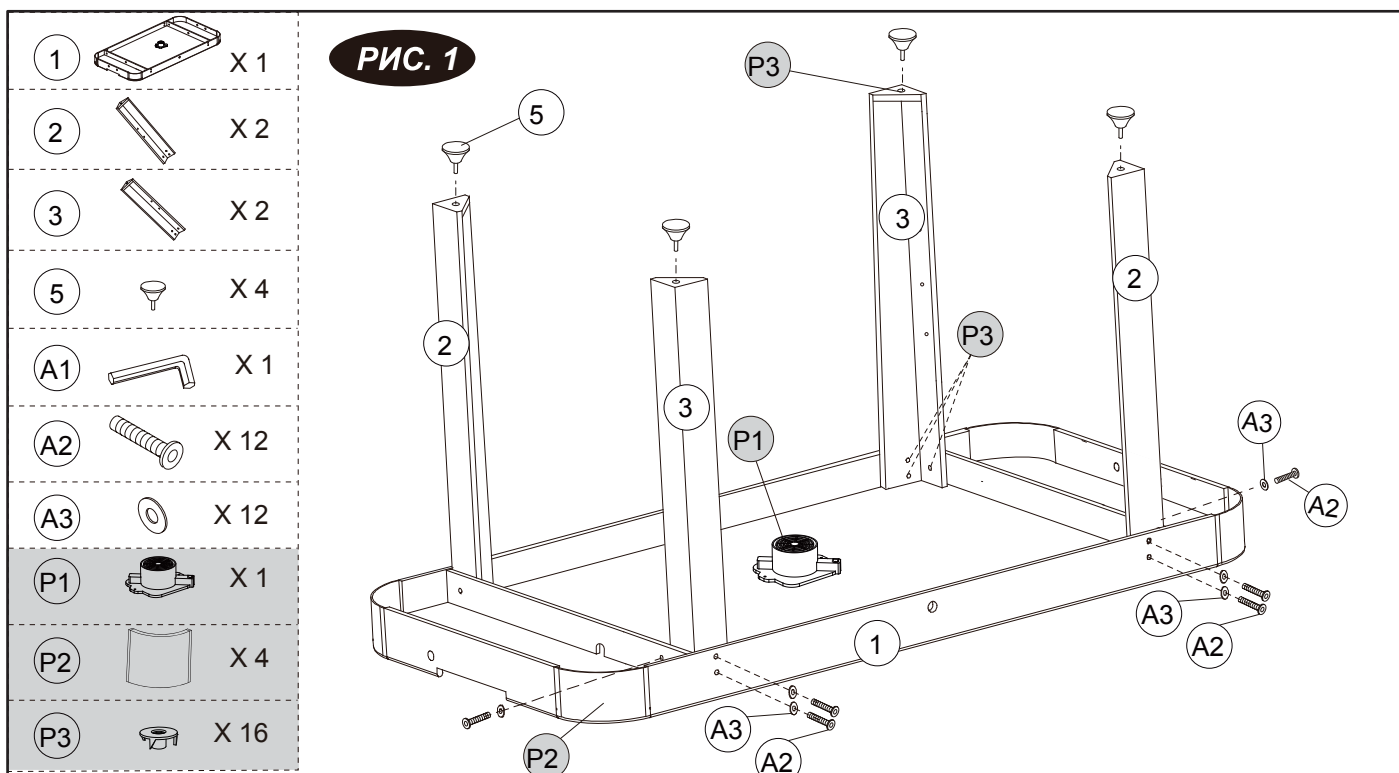1. Найдите чистую, ровную поверхность, чтобы начать сборку вашего настольного хоккея.
2. Вытащите все детали из упаковки и убедитесь, что у вас в наличии все сборочные единицы, которые показаны в списке на странице с деталями. Аккуратно отрежьте или разорвите углы упаковочной коробки, чтобы ее нижняя часть могла использоваться в качестве рабочей поверхности.



ВНИМАНИЕ: переворачивать стол рекомендуется двум сильным взрослым, как показано выше.

1. Поднимите стол с земли.

2. Переверните стол.

3. Поставьте все четыре ноги одновременно на пол.

6		X 1
8		X 2
9		X 2
10		X 2
11		X 1
A4		X 4
A5		X 2

РИС. 3

обратная сторона стола

РИС. 3А



РИС. 3В

Провод счетчика

хомут на липучке


Замечание: Проденьте провода от ворот (#10) через торцевые отверстия и опоры игрового поля к открытому боковому желобу панели и используйте хомуты для фиксации проводов счетчика.

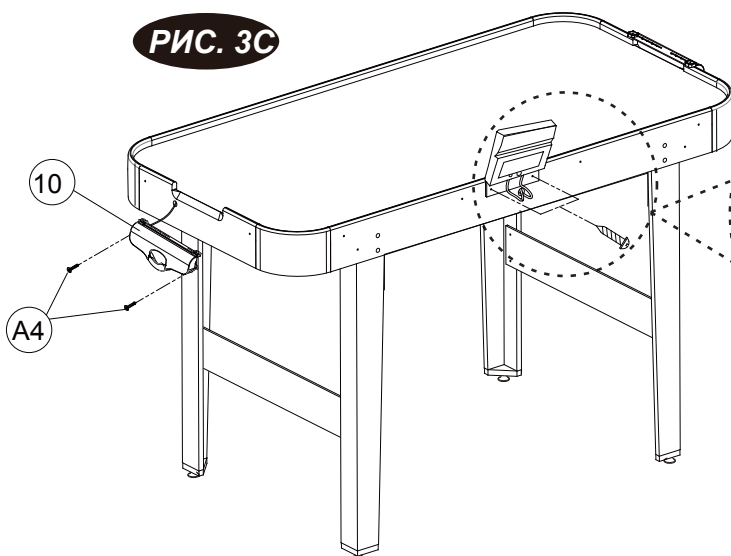РИС. 3С




Замечание: вставьте провод счетчика в счетчик (#6).

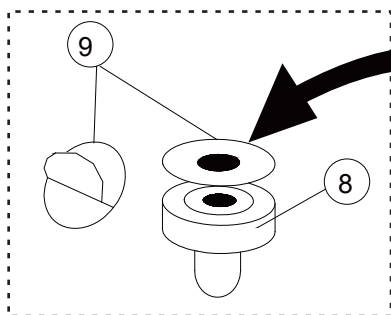РИС. 3D



Замечание: Оторвите защитную бумагу от войлочной наклейки (#9) и приклейте эту наклейку к нижней поверхности толкателя (#8).

РИС. 3Е





⚠ ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуется 2 батарейки типа "AAA" (не включены).
- 2) Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

1. Вставьте батарейки

Батарейный отсек: снимите крышку отсека и вставьте 2 батарейки типа "AAA" в отсек. (2 батарейки типа "AAA" в комплект не входит). Когда табло Хозяева/Гости загорится "0", игру можно начинать.

2. Напоминания:

- a. Батарейки должны быть вставлены в соответствии с поляризацией (+ и -).
- b. Перед установкой батареек очистите контакты батареек, а также устройства.
- c. Если вы долго не используете игровой стол, мы рекомендуем вам вынуть батарейки.

3. Когда забивают гол игроки команды "ХОЗЯЕВА", индикатор "ХОЗЯЕВА" показывает 1; когда забивают игроки команды "ГОСТИ", индикатор "ГОСТИ" покажет 1.

4. Первая команда, которая забьет 10 голов, побеждает в игре, индикатор победителя останется на цифре 9 и начнет мигать в течение нескольких секунд.

5. После игры вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА", чтобы начать новую игру и обнулить индикаторы ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

Замечание:

1. Вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" в любой момент, чтобы сбросить счетчик на первоначальный уровень.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время, чтобы выключить счетчик. Нажмите снова "ON/OFF", чтобы включить счетчик.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.